


Thermisch getrennter Anschluss an eine Wand

Stahlbetonvordach als Fertigteil, freiauskragend
Wand mit vorgehängter hinterlüfteter Fassade (VHF)
Detail oben Wand | unten Wand

DCIK 24-02-WW | M 1 : 10

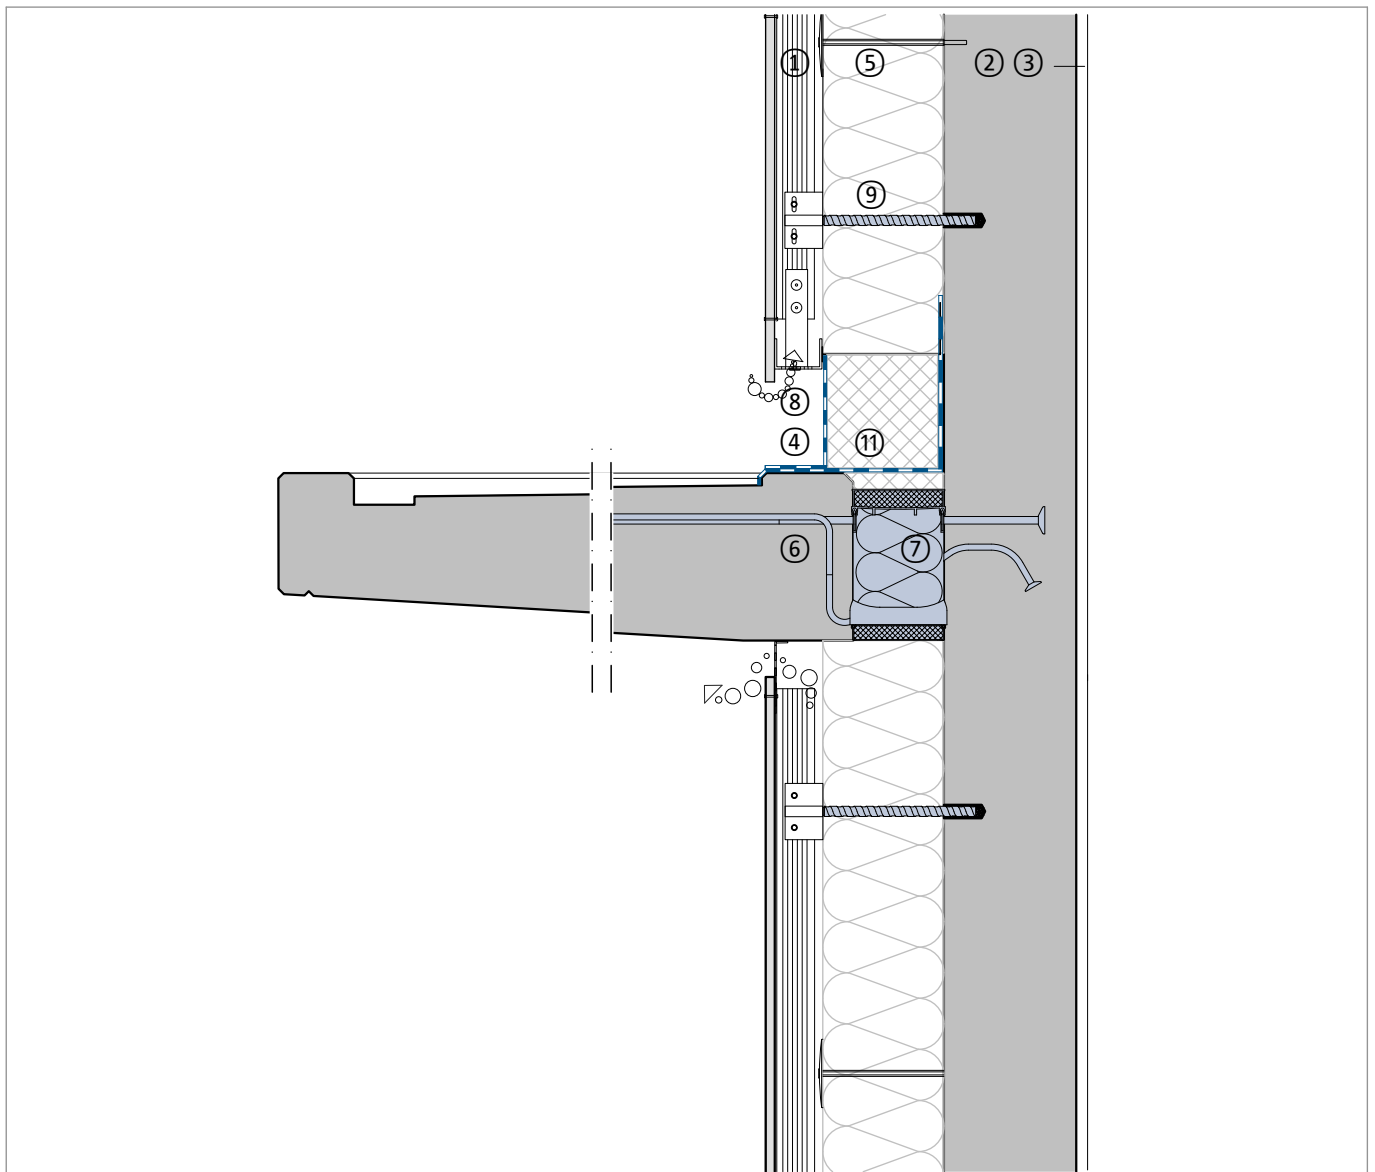

Bauteil, exemplarisch	
①	Vorgehängte hinterlüftete Fassade (VHF)
②	Mauerwerkswand oder Stahlbetonwand
③	Innenputz
④	Abdichtung
⑤	Wärmedämmung, mineralisch
⑥	Stahlbetonfertigteil, wasserundurchlässiger Beton
⑦	Schöck Isokorb® XT Typ K-O
⑧	Hinterlüftung
⑨	Schöck Isolink® Typ F-S1

Bauteil, exemplarisch	
⑩	Sockeldämmung, XPS

Hinweis: Dieses Detail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag, welcher die Ausführung nur schematisch darstellt. Anwendbarkeit und Vollständigkeit sind vom Planer und Verarbeiter beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen. Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt. Alle Vorgaben und Annahmen sind auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Die jeweiligen technischen Vorgaben der Merkblätter, Verarbeitungsrichtlinien, Normen und Systemzulassungen sind zu beachten. Balkone, Laubengänge und Vordächer benötigen eine eigene Statik.